




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

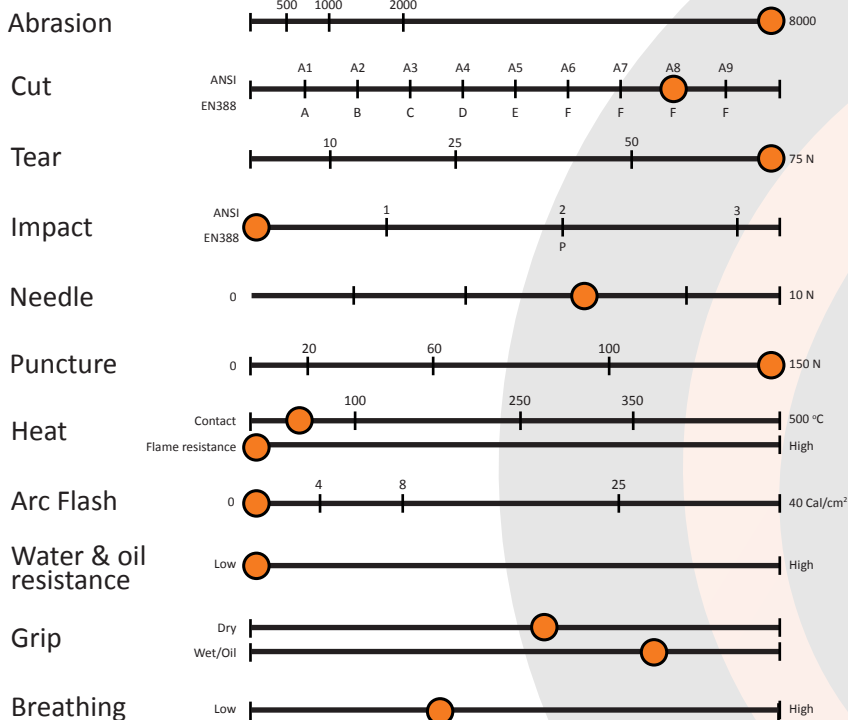

4X43F


A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ASTM F2878
6 N

ART.NO: 18-6PSOFT
12 pairs (1 dozen)/Carton






ASTM F2878
6 N

EN388 - F

TEKNISKA EGENSKAPER

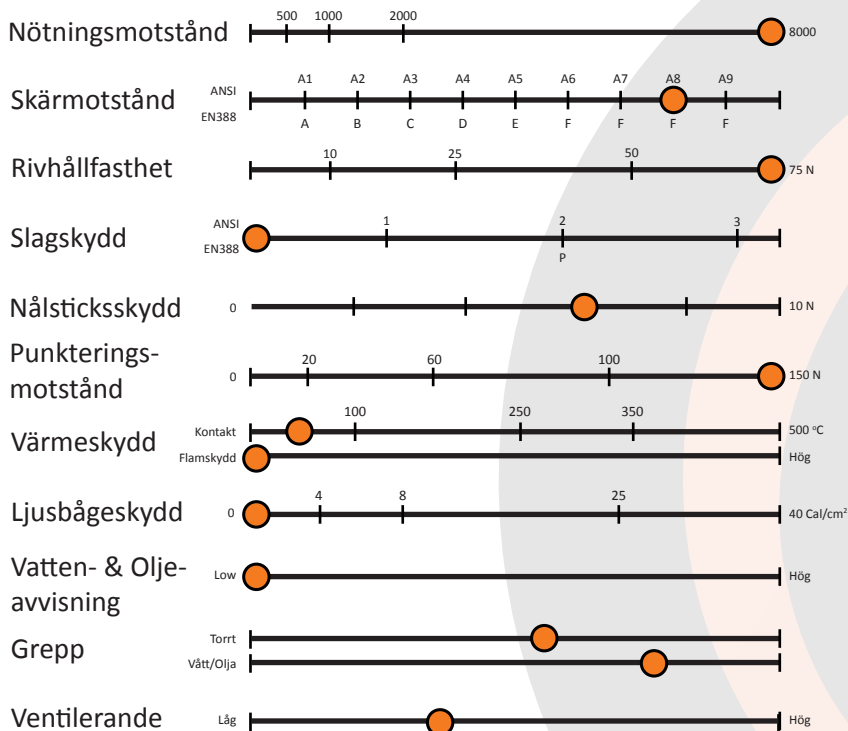

EN388



4X43F


A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ASTM F2878
6 N

Art.nr: 18-6PSOFT
12 par (1 dussin)/Kartong






ASTM F2878
6 N

EN388 - F

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

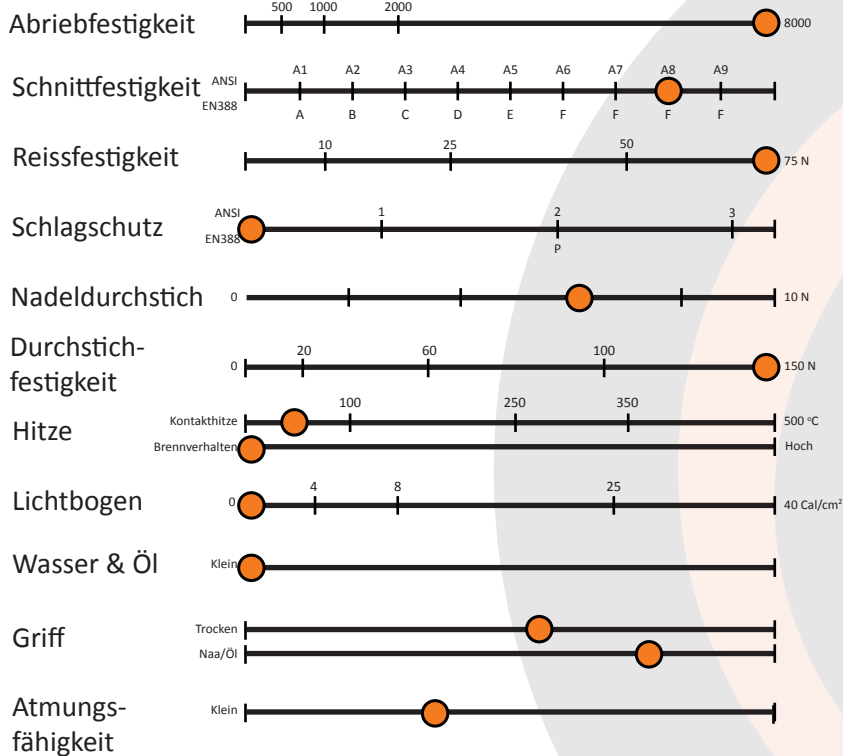

EN388



4X43F

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ASTM F2878
6 N


Art.nr: 18-6PSOFT
12 paar (1 dutzend)/Karton



7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



PROPRIETÀ TECNICHE

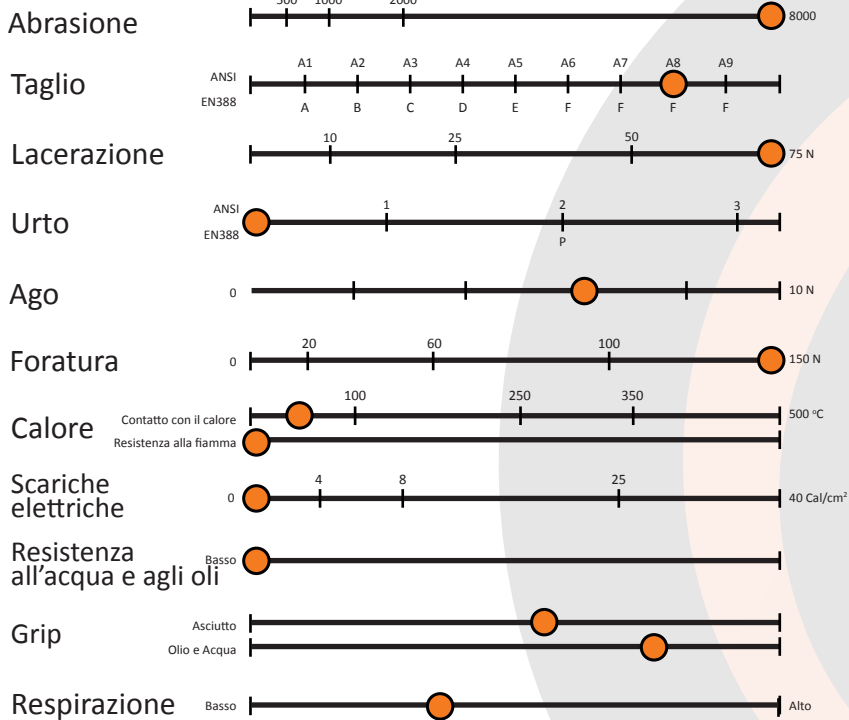

EN388



4X43F

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ASTM F2878
6 N

ART.NO: 18-6PSOFT
12 paia (1 dozen)/Cartone

CE
CAT II


7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



ASTM F2878
6 N

EN388 - F

PROPIEDADES TÉCNICAS

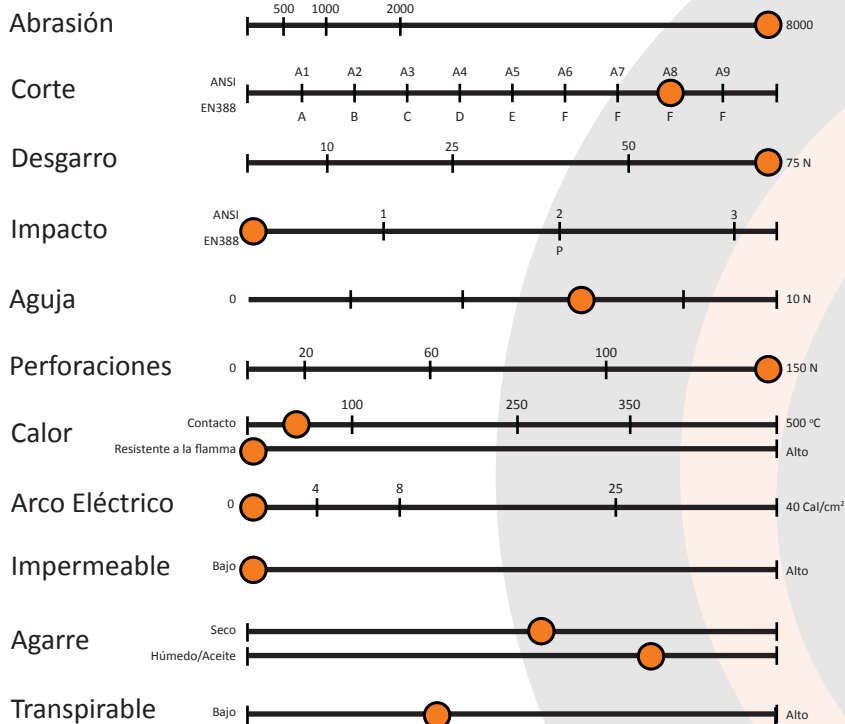

EN388



4X43F


A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
E: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
F: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ASTM F2878
6 N

ART.NO: 18-6PSOFT
12 pares (1 docena)/Cartón





WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

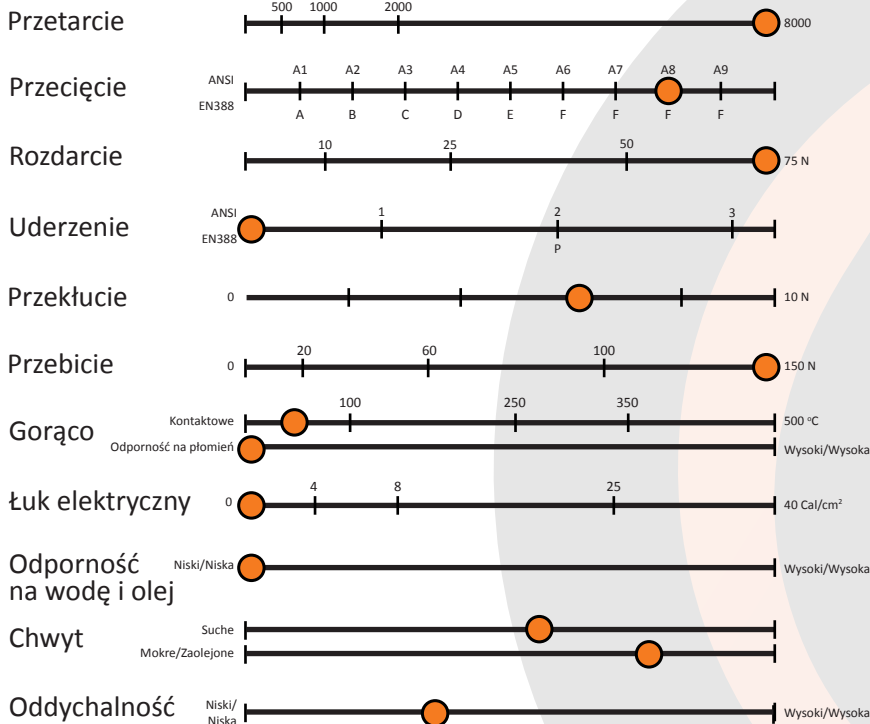

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)



ASTM F2878 6 N


ART.NR: 18-6PSOFT
12 par (1 tuzinów) / karton



7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

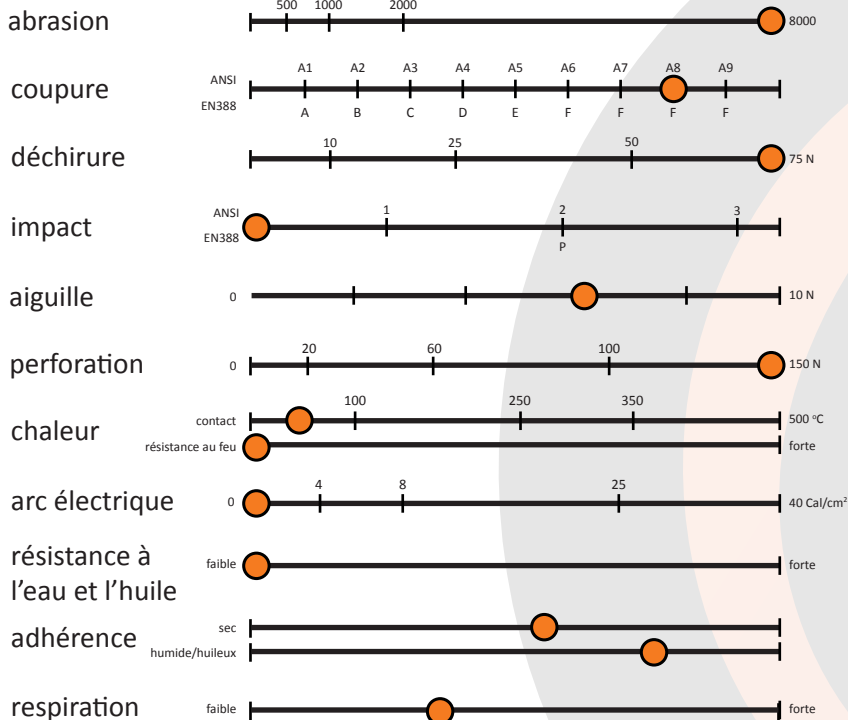

EN388



4X43F


- A: ABRASION (1-4)
- B: COUPURE (1-5)
- C: DÉCHIRURE (1-4)
- D: PERFORATION (1-4)
- F: ISO COUPURE (A-F)
- P: IMPACT (P=godkänd)

- ISO (A-F)
- A | > 2 N
- B | ≥ 5 N
- C | ≥ 10 N
- D | ≥ 15 N
- E | > 22 N
- F | > 30 N




ASTM F2878
6 N

Art.nr: 18-6PSOFT
12 paires (1 ouzaine)/carton





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

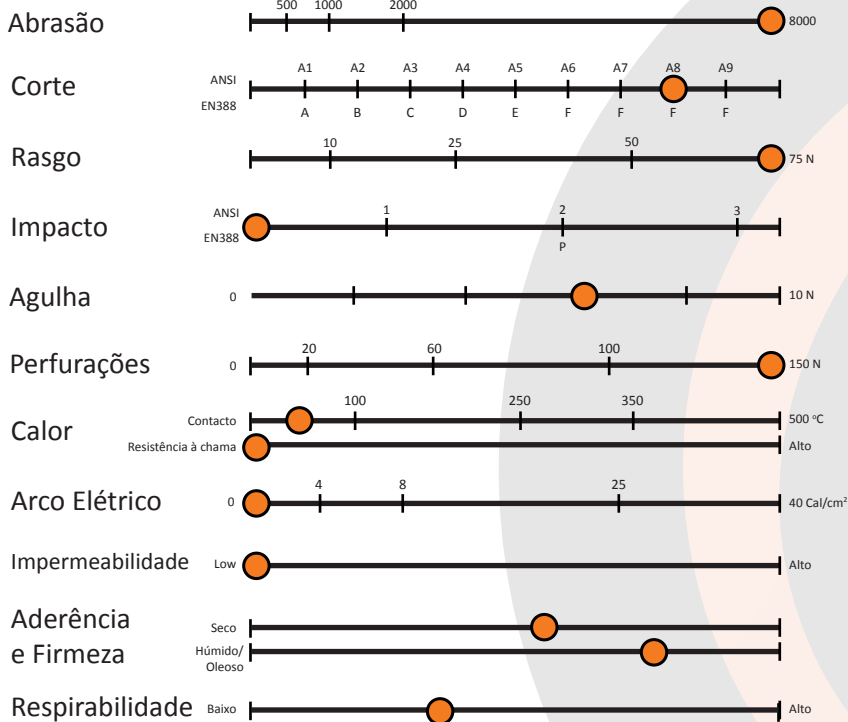

EN388



4X43F

- A: RESISTÊNCIA À ABRASÃO (1-4)
- B: RESISTÊNCIA AO CORTE (1-5)
- C: RESISTÊNCIA AO RASGO (1-4)
- D: RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (1-4)
- F: ISO CUT (A-F)
- P: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (P=PASS)

- ISO (A-F)
- A | > 2 N
- B | ≥ 5 N
- C | ≥ 10 N
- D | ≥ 15 N
- E | > 22 N
- F | > 30 N



ASTM F2878
6 N

ART.NO: 18-6PSOFT
12 pares (1 dúzias)/Cartão



7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL